

Hej

Jag hittade längst bak i en dammig pärm, gamla produktblad från Dimas, som jag tänkte kunde vara kul att publicera/bevara för det finns nog inte så många kvar av dom. De är från tidigt 80-tal och du finner dom här nedan.

Noteras ska vikterna på maskinerna. Finns ingen viktangivelse för väggborrningsutrustningen, men den borde vara runt 190 kg. Detta var alltså vikten som "En" man släppade med sig ut på ett jobb tillsammans med övrig kringutrustning, som våtsugare, slangar, kablar och borrhonor. Helt otroligt när man jämför med dagens maskiner.

Finns också en samtida prislista på borrhonor, så du kan jämföra med de priser du betalar idag:

En borrhona dia200 mm kostade 3.155 kr, som idag(2019) motsvarar 9.400 kr

En borrhona dia500 mm kostade 8.770 kr, som idag(2019) motsvarar 26.150 kr

Då fanns inte dagens rabattsattser på prislistorna, utan det var vad det kostade.

Du kan också se fakta om den berömda/ökända väggsågen "Järnhästen" Det gick åt 16 expander för att få upp den på väggen och skära det första snittet. Jämför det med dagen två.

Sist men inte minst kan du se den prislista som jag gjorde minna inköp från när jag startade mitt företag JL Betonghåltagning AB. År 1978.

Trevlig Läsning,

Janne Lemos

AB DIMAS

Box 2098

550 02 Jönköping

Telefon 036/167300, 167301



Grundutförande



Väggborrutförande

HÅLTAGNINGSMASKIN TYP BM-1

Typ BM-1 är robust, lättskött och avsedd att täcka största möjliga användningsområde. För att undvika glapp mellan matningsdel och pelare, med åtföljande snedborrning, kan spel mellan såväl pelare som kuggstång lätt efterställas. Inställning av olika borrhjup kan göras med ett på pelaren placerat steglöst stopp. Maskinen tillverkas i grundutförande. Som tillbehör kan den försees med väggborrtröstning och fasthållningsanordning av vacuumtyp. Alternativt kan den försees med el- eller luftmotor.

Grundutförande: För vertikalborrning. Svetsad bottenplatta, kraftiga kullagrade transporthjul av genomgjutet gummi. Pelare med kuggstång, matningsdel samt stämpskruv.

Väggborrutförande: Standardpelarens längd 2 meter. Vid borring på högre höjder rekommenderar vi vår teleskopförlängare som medger en ytterligare lyfthöjd på 1,7 meter. Grundutförandets pelare med matningsdel och drivenhet användes för den horisontella borringen. Kuggstångmatning och stämpning erhålles såväl vertikalt som horisontellt. Borring kan ske i fast läge 90° eller steglöst 360°.

Elmotor: Black & Deckers kraftigaste 2-hastighetsmotor för 1-fas ström.

Luftmotor: Kraftig, för maximalt vridmoment nedväxlad luftmotor med en uteffekt av hela 10 hk.

Maskindata		BM-1 el	BM-1 luft
Motoreffekt	Kw	2,1	10 hk
Kuggväxel	r/m	350/900	600
Spänning och strömart	V/fas/Hz	220/1/50	
Slaglängd	mm	800	800
Bottenplattans dim.	mm	600x500	600x500
Vikt, grundutförande	kg	100	100
Höjd, grundutförande	mm	1375	1375

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

AB DIMAS

Box 2098 550 02 Jönköping Telefon 036/1673 00, 1673 01



HÅLTAGNINGSMASKIN TYP BMD-4V

Typ BMD-4V är robust, lättskött och avsedd att täcka största möjliga användningsområde. För att undvika glapp mellan matningsdel och pelare, med åtföljande snedborrning, kan spel mellan såväl pelare som kuggstång lätt efterställas. Inställning av borrhjup kan göras med ett på pelaren placerat steglöst stopp. Maskinen tillverkas i grundutförande och kan förses med tillbehör för väggborrning, teleskopförlängare, utrustning för vattenuppsamling samt fasthållningsanordning av vacuumtyp.

Grundutförande: För vertikalborrning. Svetsad bottenplatta, kraftiga kullagrade transporthjul av genomgjutet gummi. Pelare med kuggstång, matningsdel samt stämpskruv.

Väggborrutförande: Standardpelarens höjd 2 meter. Vid borrning på högre höjder rekommenderas vår teleskopförlängare som medger ytterligare lyfthöjd av 1,7 meter. Grundutförandets pelare med matningsdel och drivenhet användes för den horisontella borrningen. Kuggstångsmatning och stämning erhålles såväl vertikalt som horisontellt. Borrning kan ske i fast läge 90° eller steglöst 360°.

Elmotor: Specialtillverkad, kraftigt dimensionerad 3-fas elmotor typ MANSON med 3 KW effekt. Fyra arbetsvarvtal från förlustsnål växellåda med hög verkningsgrad. Mekaniskt och elektriskt skydd genom slirkoppling och motorskyddsbrytare gör motorn oömsam mot överbelastning och ovarsam behandling.

Maskindata	BMD-4V
Motoreffekt	Kw 3
Kuggväxel	r/m 190-300-600-1000
Spänningochströmart	V/fas/Hz 380/3/50
Slaglängd	mm 800
Bottenplattansdim.	mm 700x500
Höjd, grundutförande	mm 1375
Vikt, grundutförande	Kg 120

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

AB DIMAS

Box 2098 550 02 Jönköping Telefon 036/167300, 167301



HÅLTAGNINGSMASKIN TYP BML-10 H OCH BML-10 L

Typ BML är luftdriven, robust, lättskött och avsedd att täcka största möjliga användningsområde. För att undvika glapp mellan matningsdel och pelare, med åtföljande snedborrning, kan spel mellan såväl pelare som kuggstång lätt efterställas. Inställning av olika borrhjup kan göras med ett på pelaren placerat steglöst stopp. Maskinen tillverkas i grundutförande. Som tillbehör kan den förses med väggborrtrusring och fasthållningsanordning av vacuumtyp.

Grundutförande: Som bilden visar för vertikalborrning. Svetsad bottenplatta, kraftiga kullagrade transporthjul av genomjutet gummi. Pelare med kuggstång, matningsdel samt stämpskruv.

Väggborrutförande: Standardpelarens längd 2 meter. Vid borring på högre höjder rekommenderar vi vår teleskopförlängare som medger en ytterligare lyfthöjd på 1,7 meter. Grundutförandets pelare med matningsdel och drivenhet användes för den horisontella borringen. Kuggstångsmatning och stämpning erhålles såväl vertikalt som horisontellt. Borrning kan ske i fast läge 90° eller steglöst 360°.

Luftmotor: Kraftig, för maximalt vridmoment nedväxlad luftmotor med en uteffekt av hela 10 hk. Två utväxlingar kan erhållas, BML-10 H med 680 r/m och BML-10 L med 410 r/m. Maskinen är försedd med vattenavskiljare, Micro-Fog dimsmörjare samt ljuddämpare.

Maskindata		BML-10 L	BML-10 H
Luftbehov ca.	m ³	7	7
Motoreffekt	Hk	10	10
Spindelvarv	r/m	410	680
Slaglängd	mm	800	800
Bottenplattans dim.	mm	600 x 500	600 x 500
Höjd, grundutförande	mm	1375	1375
Vikt, grundutförande, ca.	kg	135	120

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

AB DIMAS




Postadress
Box 2098
550 02 Jönköping

Godsadress
Industrigatan 8
Jönköping

Telefon
036/18 80 80

Telex
70448 Dimas-S

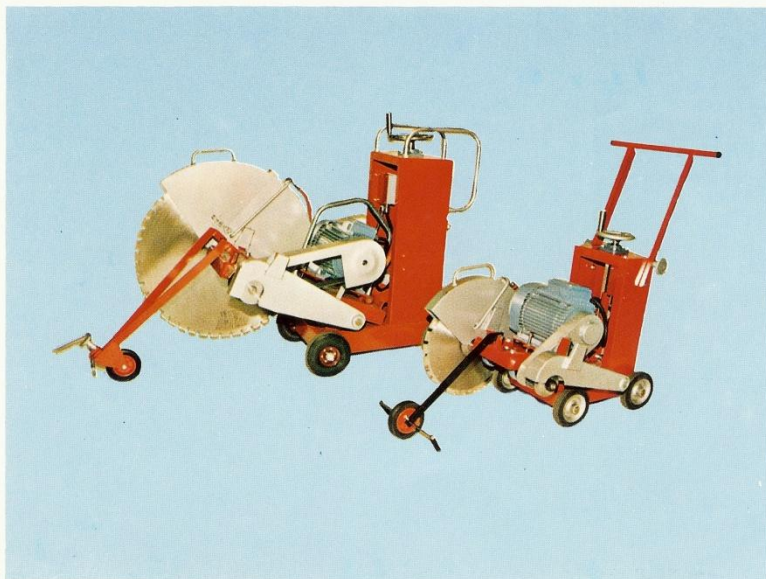

BETONGSÅG TYP BS-1 10 OCH BS-2 5,5

Anpassad till flertalet sågarbeten i valv, byggelement och liknande. Maskinen har t.ex. utrustats med genomgående skivspindel så att diamantskivan kan monteras på höger eller vänster sida. Detta arrangemang möjliggör sågning in i ett hörn från båda hållen.

**Maskin-
stativ:**

Svetsad konstruktion som genom lämpliga förstärkningar gjorts mycket styv. Maskinen är väl avbalanserad och försedd med en stabil lyftbygel. Kullagrade massiva gummihjul. För förenklad transport av BS-2 5,5 kan handtaget fällas ihop.

**Kraftöver-
föring:**

Separat ledad motorbrygga. Kraftöverföringen sker med kilremmar. Remspänningen justeras lätt med en ställskruv.

Skivspindel:

Kraftigt dimensionerad, lagrad i sfäriska lager. Skivflänsar är monterade på spindelns båda ändar. Den icke utnyttjade spindeländan skyddas av ett flyttbart skydd som passar på såväl höger som vänster sida.

Skivskydd:

Utfört i stålplåt och kan lätt placeras på maskinens högra eller vänstra sida samt svängas upp helt vid byte av skiva. Invändiga kylvattenrör med ett flertal munstycken säkrar en god kylning av diamantskivan.

Nedmatning:

Kraftigt plattgängad skruv med ratt. Genom lagring i sfäriska lager är nedmatningen mycket lättgående.

**Riktungs-
angivare:**


Helt uppfällbar i kraftig svetsad konstruktion med gummihjul och steglöst inställbar angivarmarkering.

Maskindata		BS-1 10	BS-2 5,5
Motoreffekt	kW	7,5	4,0
Spänning och strömart	V/fas/Hz	380/3/50	380/3/50
Spindelvarvtal	r/m	1100	1420
Max skivdiameter	mm	800	500
Max sågdjup	mm	320	200
Längd c:a	mm	1500	1000
Bredd c:a	mm	750	590
Höjd c:a	mm	1120	1030
Vikt (exkl. skiva) c:a	kg	220	95

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

AB DIMAS

Box 2098 550 02 Jönköping Telefon 036/167300, 167301

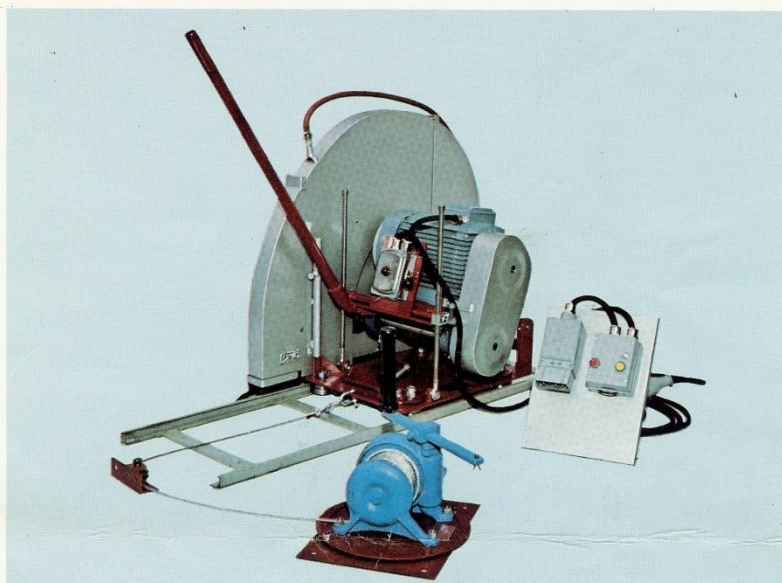

VÄGGSÄG TYP VS-10

Typ VS-10 är i huvudsak avsedd för sågning i betongväggar.

- Bottenplatta:** Svetsad, förstärkt konstruktion. På plattans undersida är fyra hjul monterade. Hjulens periferi är spårade för ingrepp i rälsen. De två vid sidan av kapskivan placerade hjulen har fasta lägen medan motsatta sidans hjulpar är excentriskt ledade för injustering i rälsen. De justerbara hjulen fixeras med snabbblås.
- Kraftöverföring:** Separat ledad motorbrygga. Kraftöverföringen sker med fyra kilremmar. Remspänningen justeras lätt med ställskruv.
- Skivskydd:** Utfört i stålplåt omslutande hela diamantskivan. Skyddets främre och bakre del kan lätt demonteras för sågning ända intill tak och golv. Invändiga kylvattenrör med ett flertal munstycken säkrar en god kylning av diamantskivan.
- Nedmatning:** Kraftigt avtagbart matningshandtag som kan placeras på båda sidor om sågspindeln. Önskat sågdjup kan fixeras med snabbblåspak.
- Frammatning:** Vridbart säkerhetsväggspel som monteras på ett för operatören lämpligt ställe.

Maskindata		VS-10
Motoreffekt	KW	7,5
Spänning och strömart	V/fas/Hz	380/3/50
Spindelvarvtal	r/m	1100
Max skivdiameter	mm	800
Max sågdjup	mm	320
Längd c:a	mm	700
Bredd c:a	mm	500
Höjd (inkl. skivskydd) c:a	mm	820
Vikt (exkl. skiva) c:a	kg	140

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.


AB DIMAS

Postadress:
Box 2098
550 02 Jönköping

Godsadress:
Industrigatan 8
Jönköping

Telefon:
036/18 80 80

Telex:
70448 Dimas-S



BETONGBORR

Prislista gällande från den 21 september 1981

STANDARD

Dim.mm.	Kärnlängd mm.	Pris kr. per styck
18	500	545:-
20	"	585:-
25	"	680:-
28	"	720:-
30	"	720:-
35	"	800:-
40	"	855:-
45	"	895:-
50	"	985:-
55	"	1.050:-
60	"	1.115:-
65	"	1.195:-
70	"	1.275:-
75	"	1.370:-
80	"	1.430:-
90	"	1.485:-
95	"	1.585:-
100	"	1.600:-
110	"	1.725:-
126	460	2.005:-
138	"	2.175:-
150	"	2.355:-
160	"	2.500:-
171	"	2.640:-
185	"	2.705:-
200	"	3.155:-
227	"	3.520:-
260	"	4.150:-
309	"	5.215:-
350	"	6.250:-
410	"	7.280:-
450	"	8.270:-
500	"	8.770:-

OMSÄTTNING

(Standard)

Dim.mm.	Pris kr per styck
60	915:-
65	985:-
70	1.050:-
75	1.125:-
80	1.170:-
90	1.215:-
95	1.240:-
100	1.315:-
110	1.400:-
126	1.635:-
138	1.780:-
150	1.935:-
160	2.055:-
171	2.170:-
185	2.230:-
200	2.565:-
227	2.885:-
260	3.405:-
309	4.280:-
350	5.125:-
410	5.970:-
450	6.725:-
500	7.190:-

Andra dimensioner offereras på begäran.

Som standard levereras borrkronorna med 33,5 mm plattgång.

Vid varje omsättning kapas röret c:a 100 mm.


Priserna gäller fritt Jönköping exkl. moms.

AB DIMAS

Postadress:
Box 2098
550 02 Jönköping

Godsadress:
Industrigatan 8
Jönköping

Telefon:
036/18 80 80



PRISLISTA MASKINER

1978.08.01

BM-HILTI INKL. TE-60	1-FAS	7.850:--
BM-HILTI EXKL. TE-60		3.850:--
X BM-1 I GRUNDUTFÖRANDE	1-FAS	<u>12.820:--</u>
BMD-4V "	3-FAS	21.275:--
BML-10H "	LUFTDRIVEN	21.460:--
BML-10L "	"	22.750:--
BMD-4V	ENBART DRIVENHET	16.525:--
BML-10H	"	15.560:--
BML-10L	"	16.860:--
<u>TILLBEHÖR TILL OVANSTÄENDE HÅLTAGNINGSMASKINER</u>		
X VÄGGBORRTRUSTNING	*	<u>4.585:--</u>
VACUUMTRUSTNING KOMPLETT	*	3.300:--
TELESKOPFÖRLÄNGARE	*	<u>4.195:--</u>
VATTENUPPSAMLARE MED PUMP		1.450:--
VATTENUPPSAMLARRING		725:--
VATTENPUMP		725:--
VATTENSUGUTRUSTNING KOMPLETT 50L FAT		2.700:--
- " - 195 L FAT		3.240:--
VACUUMPUMP		1.865:--
VACUUMSUGPLATTA KOMPL. MED TILLBEHÖR	*	1.435:--
HEJARE		535:--
ÖVERGÅNGSKOPPLING		195:--
FÖRLÄNGNINGSRÖR L= 250 mm		340:--
" L= 300 "		360:--
" L= 500 "		455:--
HÅLLARE FÖR 2,0 m PELARE VID SÖMBORRNING	*	865:--/PAR
<hr/>		
VÄGGSÄG VS-10		14.300:--
VIREBLOCK MED VÄNDSKIVA OCH 1 BRYTRULLE		1.860:--
BRYTRULLE		275:--
RÄLS STANDARDLÄNGDER 1.5, 2.0, 2,25, 3,0 m		365:--/m
<hr/>		
X GOLVSÄG BS-1 10		<u>13.800:--</u>

* = GÄLLER EJ BM-HILTI

dm 081